

HS-13S

号角扬声器



HS-13S 是一款号角扬声器，它具有坚固耐用、使用寿命长、声音清晰、扩散范围广等特点，适合在车载、车站、码头、广场等室内外环境。适于公安城管、旅游、教学、交通、环卫、经商等行业宣传广播使用。


技术规格

电气指标	
最大功率	15W
额定功率	10W
功率抽头(100V)	1.25W/2.5W/5W/10W
功率抽头(70V)	0.63W/1.25W/2.5W/5W/10W
定阻(8Ω)	10W
灵敏度(1m/1W)	102dB
最大声压级(1m/10W)	112dB
频响范围	400Hz ~ 7.5kHz
开放角度 (1kHz / -6dB)	140°
额定电压	100V/70V
额定阻抗(100V)	8kΩ/4kΩ/2kΩ/1kΩ
额定阻抗(70V)	8kΩ/4kΩ/2kΩ/1kΩ/500Ω
连接器	两芯电缆线
机械指标	
产品尺寸	180 x 130 x 190mm
前壳	ABS
后壳	ABS
产品颜色	白色(RAL9016)
产品重量/内盒装箱数量	1.17kg/1PC
内盒尺寸(外径)	18.3 x 13.5 x 20.5cm
毛重/装箱数量	16.5Kg/12PCS
外箱尺寸(外径)	43.5 x 39 x 45cm
环境要求	
操作温度	-25℃ to +55℃
存储温度	-40℃ to +70℃
相对湿度	<95%

特点


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度的ABS材料
- 更低的维护成本
- 防水和防尘等级符合IP66标准
- 符合CE标准

三视图

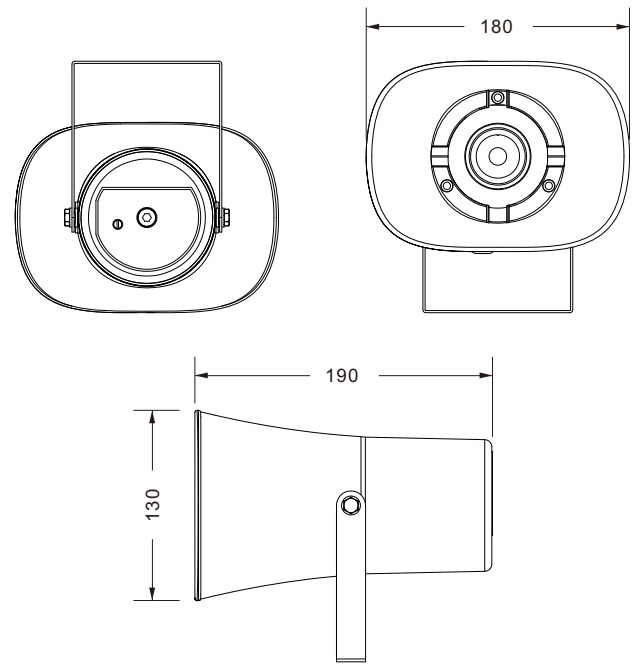


尺寸(单位:毫米)


电路图

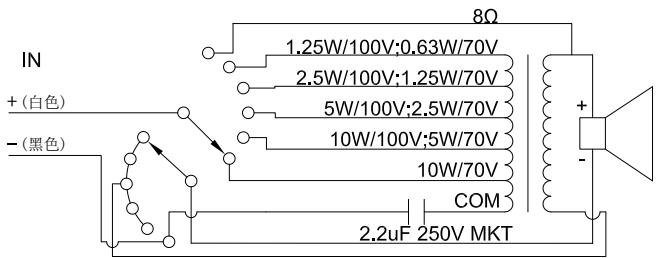


频率响应图

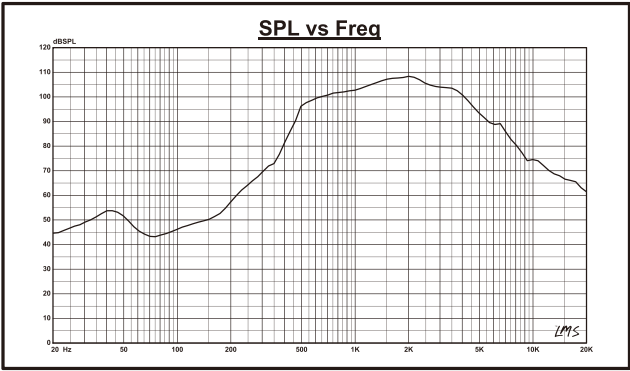

阻抗图

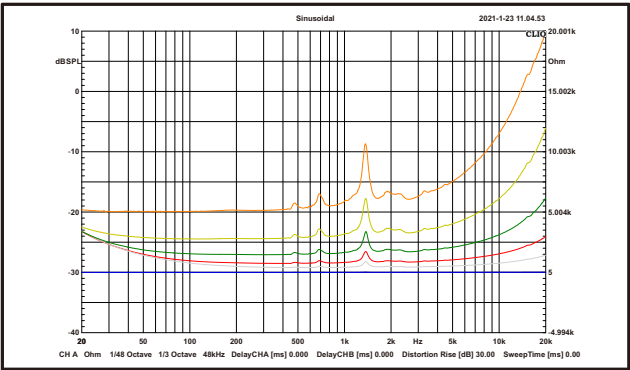


指向性图

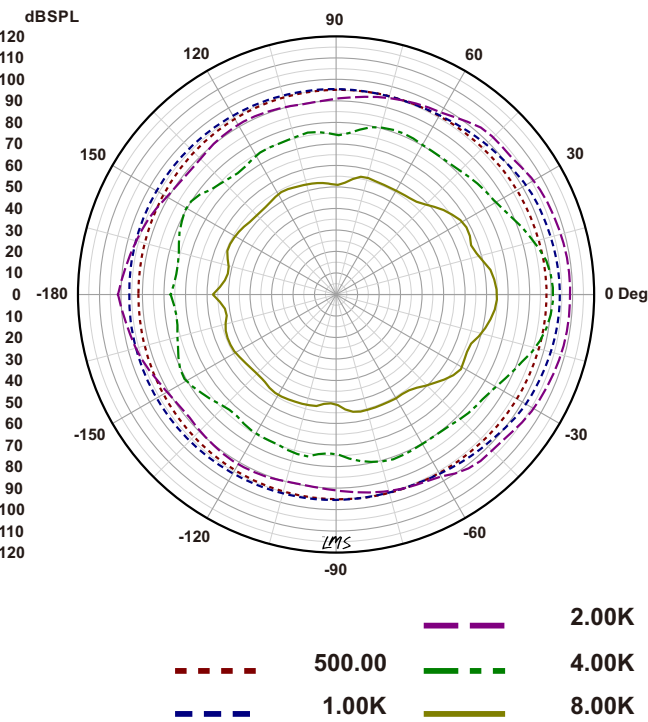


安装说明


1. 在墙上先打适合Φ7mm膨胀胶塞3个安装孔，孔与孔之间间距为30mm, 打上Φ7mm膨胀胶塞。



2. 将产品支架上的孔对准墙上预先打好的膨胀胶塞，锁上Φ5自攻螺钉，将产品固定在墙上。

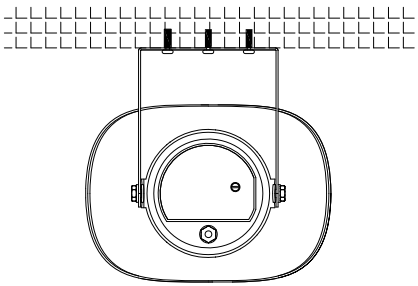

3. 然后调好扬声器所需角度。

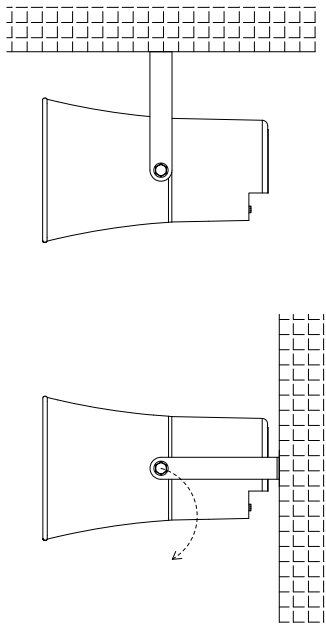

广州晋佳电子有限公司
Guangzhou Euroshine Electronics CO.,LTD
www.euroshine.com.cn