

HS-34S

号角扬声器



HS-34S 是一款号角扬声器，它具有坚实耐用、使用寿命长、声音清晰、扩散范围广等特点，适合在车载、车站、码头、广场等室内外环境。适于公安城管、旅游、教学、交通、环卫、经商等行业宣传广播使用。


规格

输入功率	1.9W/3.75W/7.5W/15W (100V) 0.95W/1.9W/3.75W/7.5W/15W (70V)
额定阻抗	5.3K Ω (1.9W)/2.7K Ω (3.75W)/1.3K Ω (7.5W)/667 Ω (15W) 100V 5.3K Ω (0.95W)/2.7K Ω (1.9W)/1.3K Ω (3.75W)/667 Ω (7.5W)/333 Ω (15W) 70V
声压级	105 $\pm$ 3dB(1M/1W)
频率响应	325Hz ~ 6.5kHz
扬声器单元	1" * 1
安装孔尺寸	3* Φ 8mm 间距2*25mm
扬声器安装方法	支架安装
连接方式	两芯电缆线
材料	ABS
尺寸	222 x 162 x 232mm
重量	1.4kg/1PC
工作温度	-25 $^{\circ}$ C to +55 $^{\circ}$ C
储存温度	-40 $^{\circ}$ C to +70 $^{\circ}$ C
相对湿度	$\leq$ 95%

特点


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度的ABS材料
- 更低的维护成本
- 防水和防尘等级符合IP66标准
- 符合CE标准

三视图

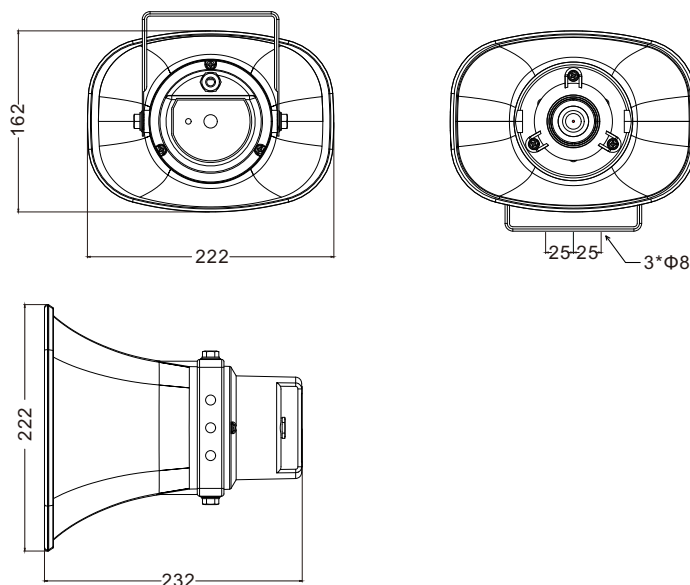


尺寸(单位:毫米)


电路图

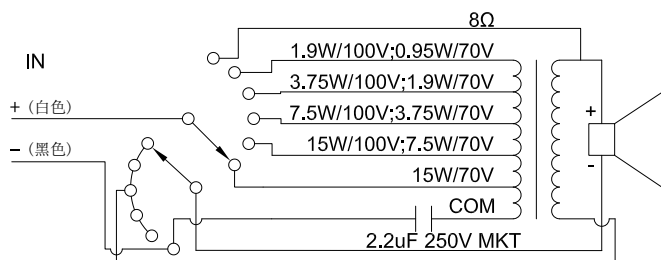

频率响应图

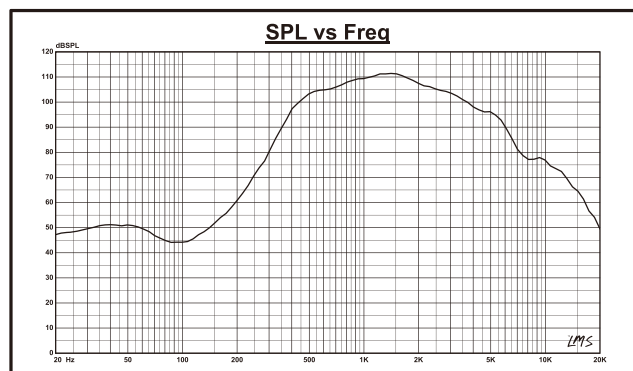


阻抗图

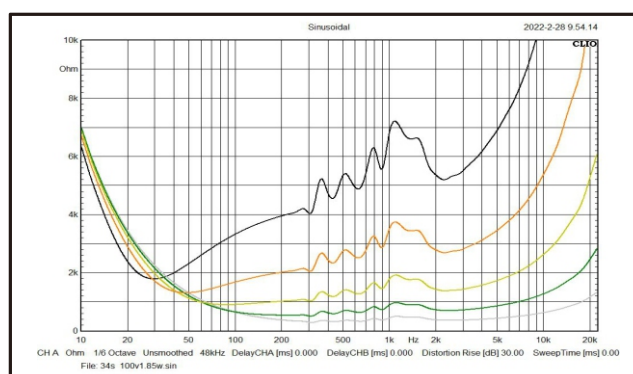


安装说明



1. 在墙上先打适合M8膨胀螺杆3个安装孔，孔与孔之间间距为25mm, 打上M8膨胀螺杆。

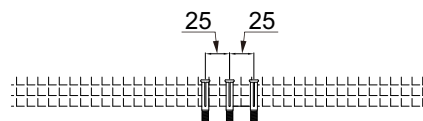

2. 将产品支架上的孔对准墙上预先打好的螺杆，锁上M8螺母，将产品固定在墙上。

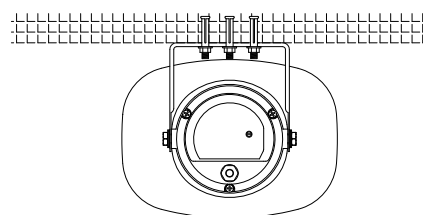

3. 然后调好扬声器所需角度。

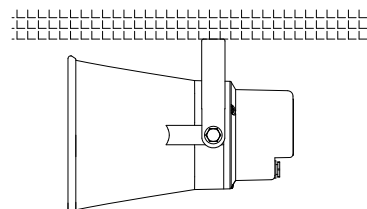

Euroshine®

中山丰旭电子实业有限公司
Zhongshan Euroshine Technology Co.,Ltd
www.euroshine.com.cn