

HS-43 号角扬声器



HS-43 是一款号角扬声器，它具有坚固耐用、使用寿命长、声音清晰、扩散范围广等特点，适合在车载、车站、码头、广场等室内外环境。适于公安城管、旅游、教学、交通、环卫、经商等行业宣传广播使用。



规格

输入功率	15W/30W (100V)
额定阻抗	667Ω(15W)/333Ω(30W)
声压级	104±3dB(1M/1W)
频率响应	250Hz ~ 7kHz
扬声器单元	1.5"×1
安装孔尺寸	3*Φ10mm 间距2*50mm
扬声器安装方法	支架安装
连接方式	三芯电缆线
材料	ABS
尺寸	285 x 205 x 285mm
重量	2.1kg/1PC
工作温度	-25℃ to +55℃
储存温度	-40℃ to +70℃
相对湿度	≤95%

特点


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度的ABS材料
- 更低的维护成本
- 防水和防尘等级符合IP66标准
- 符合CE标准

三视图

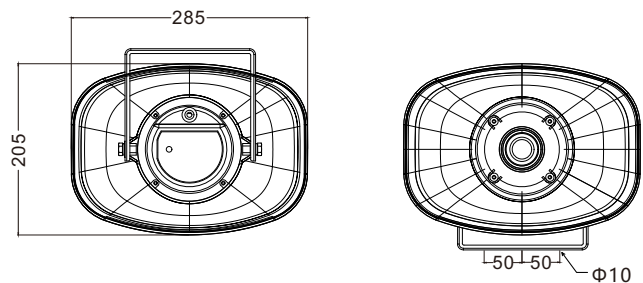


尺寸(单位:毫米)


电路图

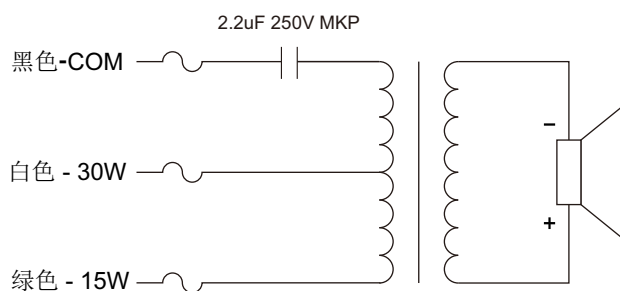

频率响应图

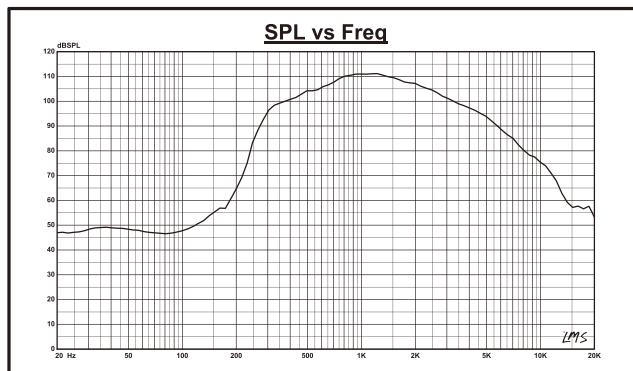


阻抗图

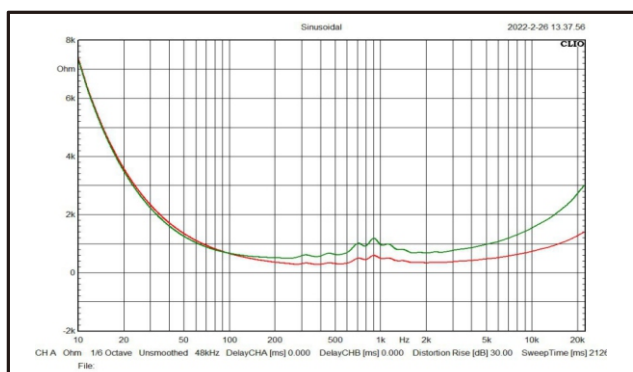


安装说明



1. 在墙上先打适合M10膨胀螺杆3个安装孔，孔与孔之间间距为50mm, 打上M10膨胀螺杆。



2. 将产品支架上的孔对准墙上预先打好的螺杆，锁上M10螺母，将产品固定在墙上。

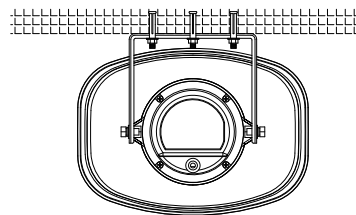

3. 然后调好扬声器所需角度。



Euroshine®

中山丰旭电子实业有限公司
Zhongshan Euroshine Technology Co.,Ltd
www.euroshine.com.cn