



**CSL-457THS 规格书**

<b>总规格</b>	
型号	CSL-457THS
频响	200Hz-18KHz
灵敏度	88±3dB
功率选择	2.5W/5W/10W/20W;8Ω:20W
额定功率	20W;8Ω:20W
输入电压	100V/70V
安装孔尺寸(mm)	Φ180
产品尺寸(mm)	Φ204*165
<b>产品规格</b>	
面板	ABS
网罩	铁网
后桶	铁
扬声器(低音)	4"
扬声器(高音)	3/4" Silk
产品颜色(网)	白色 RAL9016
产品颜色(面板+后桶)	黑色
净重	2.2Kg
总重	13.8Kg/4PCS
包装尺寸(cm)	58*55*28
<b>扬声器规格</b>	
音圈规格	KAPΦ25.8*25*0.17*2T Φ0.17CCA W
阻抗	7Ω
音圈骨架	KAP
磁钢规格	Φ90*Φ32*15(Y30)
盆架	铁
鼓纸材料	PP
弹波	Conex
净重	795g

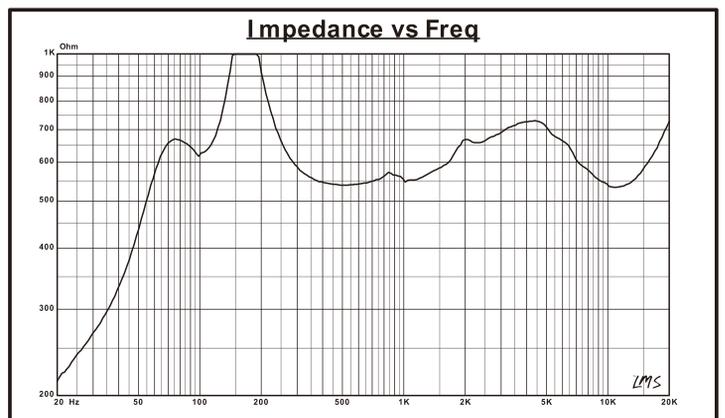

# SPL vs Angle

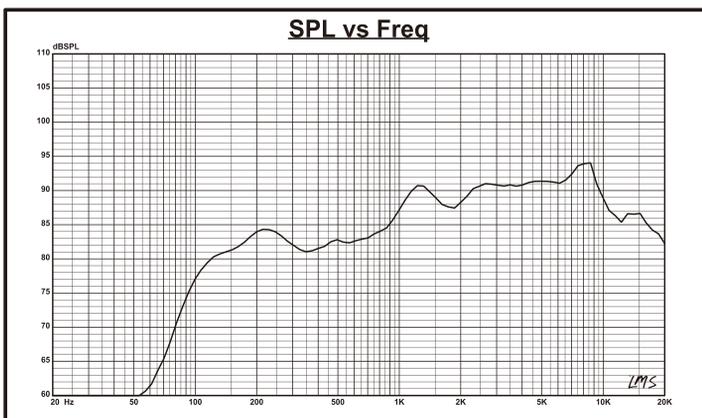