

EH-401TS
壁挂扬声器




- 特点
- 非凡的语音和音乐再现效果
 - 高强度材料外壳
 - 简单方便的功率设置
 - 安装方便快捷,装配灵活
 - 符合CE标准

EH-401是一款壁挂扬声器,它具有音质非凡, 结构简洁, 易于安装等特点, 高音质的扬声器, 非凡的语音音乐再现效果, 音色纯净, 层次分明。应用于商场, 学校教室, 会议室, 餐厅, 办公室等场所。

技术规格


输入功率	7.5W/15W(100V)
额定阻抗	1333Ω/667Ω/16Ω ±20%(100V)
灵敏度	83±3dB (1M/1W)
频率响应	110Hz-20KHz ±10%
扬声器单元	低音4" *1 +高音 1/2" *1
安装孔尺寸	42*42mm/M4自攻牙螺丝
扬声器安装方法	壁挂
连接方式	4P接线端子
材料	ABS+铝网
尺寸	132*132*126mm
重量	1.5Kg/PC
工作温度	-25℃ to +55℃
储存温度	-40℃ to +70℃
相对湿度	≤95%

三视图

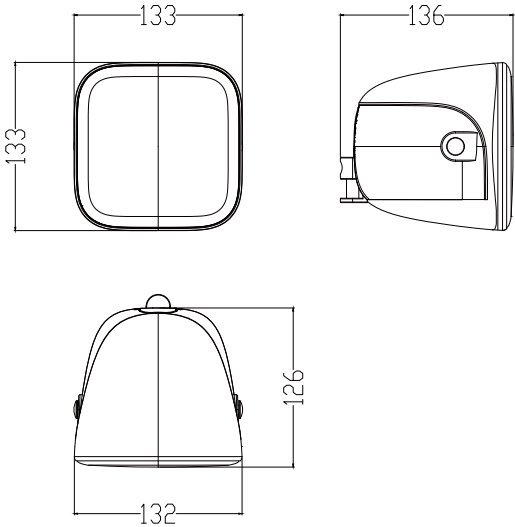


尺寸 (单位: 毫米)


原理图

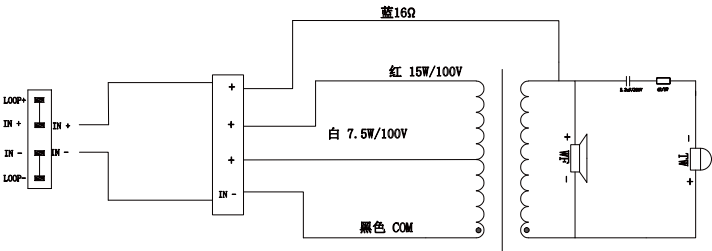

频率响应图

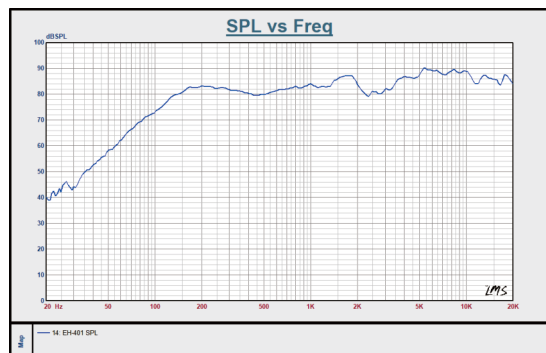


阻抗图

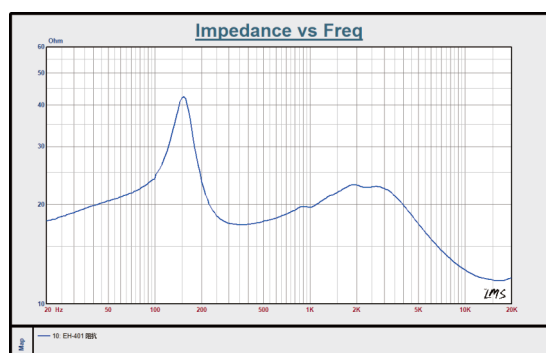


安装说明

1.取出产品与支架等配件，将支架盖板与支架托板分离。

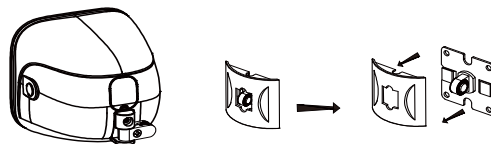

2.将产品橡胶后盖取出，连接好音频线。




3.在安装平面上开T4膨胀胶套孔位，用T4*25自攻牙螺丝将支架托板固定在安装平面上。




4.将支架盖板扣回到支架托板上，确保扣紧到位。



5.退松些产品后方支架螺丝，保证支架的齿盘扣入支架托板上凹槽内。



6.调节好产品所需的水平与重置角度，锁紧支架的紧固螺丝，完成安装。



中山丰旭电子实业有限公司
Zhongshan Euroshine Technology Co.,Ltd
www.euroshine.com.cn