

CSL-659H



CSL-659H是一款高音质吸顶扬声器。表面采用美观的黑色涂层和白色网罩，时尚精巧的外型可与现代化的室内装潢完美融合，相得益彰。面板采用高强度的ABS材料，后壳采用金属工艺制造，坚固可靠。系统的内部设计，能够提供专业级的声效性能，体现非凡的语音和音乐再现效果。简单方便的功率设置，操作容易。适合于多种场合。特别在商店、百货公司、学校、办公室、酒店和餐馆内的内嵌式音响应用场合，可以发挥卓越的语音及音乐播放功能。


技术规格

电气指标	
最大功率	80W
额定功率	60W
定 阻(8Ω)	60W
灵敏度(1m/1W)	86.5dB
最大声压级(1m/30W)	102dB
频响范围	60Hz ~ 20kHz
开放角度(1kHz/-6dB)	150°
额定阻抗	8Ω
连接器	欧式端子
机械指标	
产品尺寸	Φ267 x 162 mm
开孔尺寸	Φ240mm
面板 / 后桶	ABS/铁
网罩	铁网
产品重量	3.2kg
产品颜色(网罩)	白色 (RAL9016)
产品颜色(后壳)	哑黑色 (RAL9004)
喇叭单元尺寸	低音：6.5" 高音：1"
环境要求	
操作温度	-20°C to ~ +60°C
存储温度	-25°C to ~ +70°C
相对湿度	<95 %

特点


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度材料外壳
- 简单方便的功率设置
- 安装方便快捷，装配灵活
- 符合CE标准

三视图

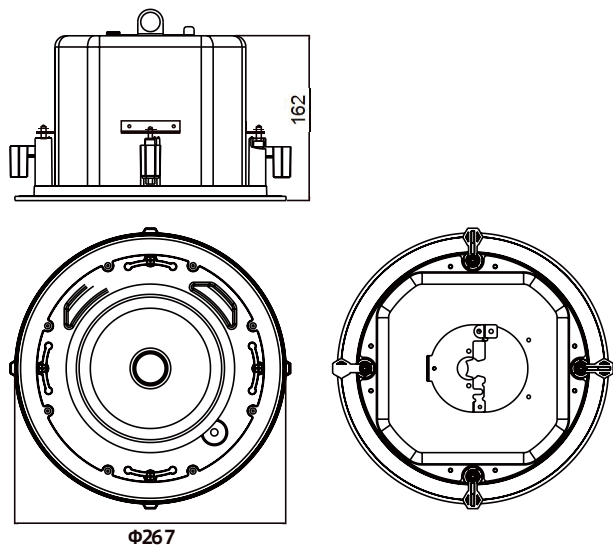


尺寸(单位:毫米)


频率响应图

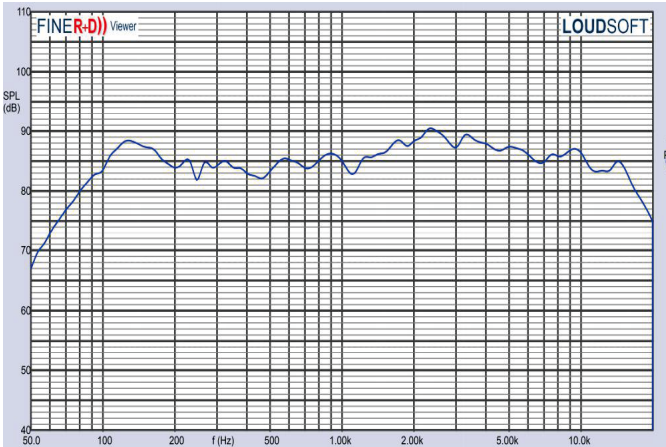

阻抗图

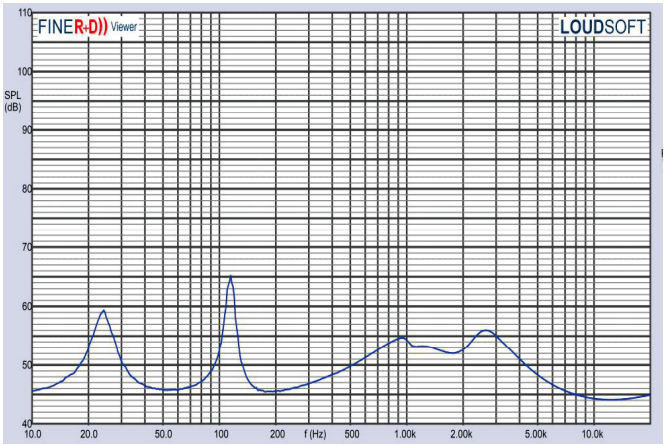


指向性图

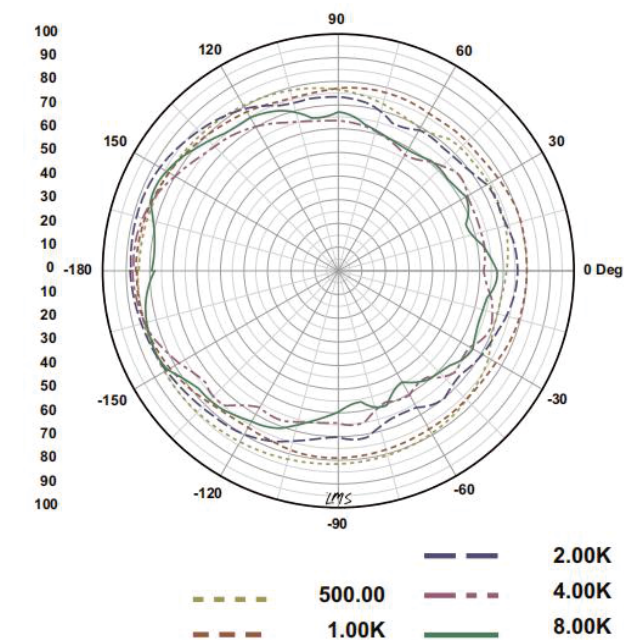


安装说明


1. 在天花板上开一个 $\Phi 240\text{mm}$ 的孔位。




2. 将安全绳固定到喇叭开孔附近的钢筋或螺栓上，以避免喇叭掉落。

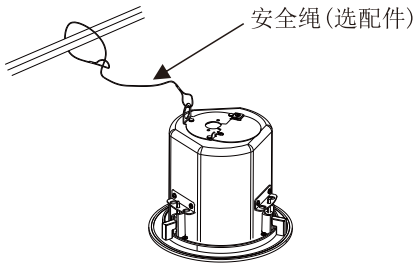

3. 将产品网拆出。



4. 连接音频信号线，按预先开好的孔将产品安装到天花板上，并拧上螺丝使卡舌与天花板固定。



5. 将网重新装上。

