

CSS-660THS

高音质吸顶扬声器



CSS-660THS是一款80W吸顶扬声器。结构简洁,有多个功率选择,表面采用美观的黑色涂层和白色网罩,时尚精巧的外型可与现代化的室内装潢完美融合,相得益彰。面板采用高强度的ABS材料,后壳采用金属工艺制造,坚固可靠。系统的内部设计,高音质的扬声器,非凡的语音音乐再现效果,音色纯净,层次分明。简单方便的功率设置,操作容易。适合于多种场合。特别在商店、百货公司、学校、办公室、酒店和餐馆内的内嵌式音响应用场合。


技术规格

电气指标	
最大功率	120W
额定功率	10W/20W/40W/80W/8Ω(100V) 5W/10W/20W/40W/80W/8Ω(70V)
额定抽头(100V)	10W/20W/40W/80W/8Ω
额定抽头(70V)	5W/10W/20W/40W/80W/8Ω
灵敏度	89dB
额定频率范围	100Hz-18kHz
有效频率范围 (-10dB)	90Hz-19kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	183°
额定电压	100V/70V
额定阻抗(100V)	1KΩ/500Ω/250Ω/125Ω/8Ω±20%(100V)
额定阻抗(70V)	1KΩ/500Ω/250Ω/125Ω/61Ω/8Ω±20%(70V)
连接器	4位接线端子
机械指标	
尺寸	Φ285.4 x 191mm
重量	4.3kg/1PC
网罩颜色	白色
后桶颜色	黑色
喇叭单元尺寸	6.5" 低音*1+1" 高音*1
环境要求	
操作温度	-25°C to +55°C
存储温度	-40°C to +70°C
相对湿度	≤95%

特点


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度材料外壳
- 简单方便的功率设置
- 安装方便快捷,装配灵活
- 符合CE标准

三视图

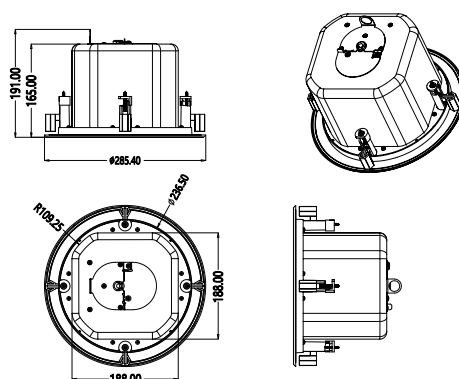


尺寸(单位:毫米)


电路图

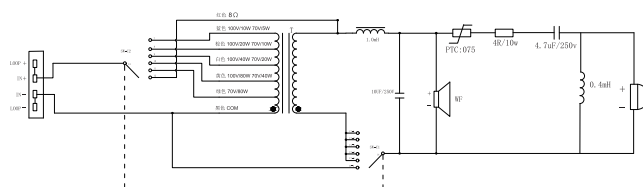


频率响应图

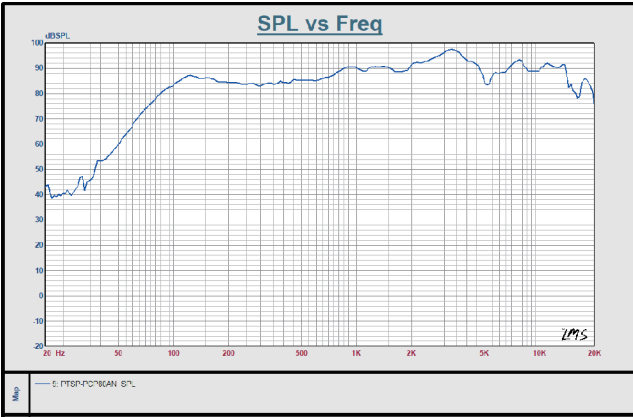

阻抗图

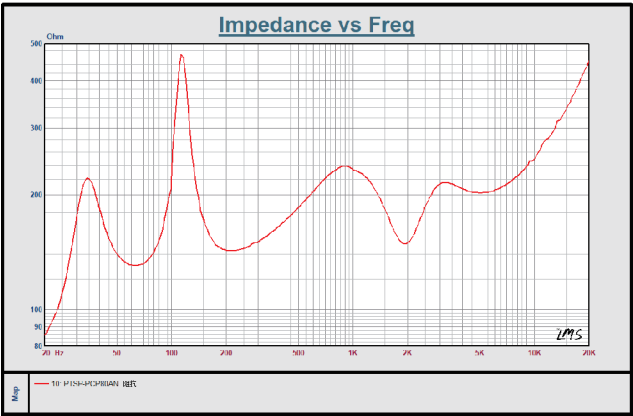


指向性图

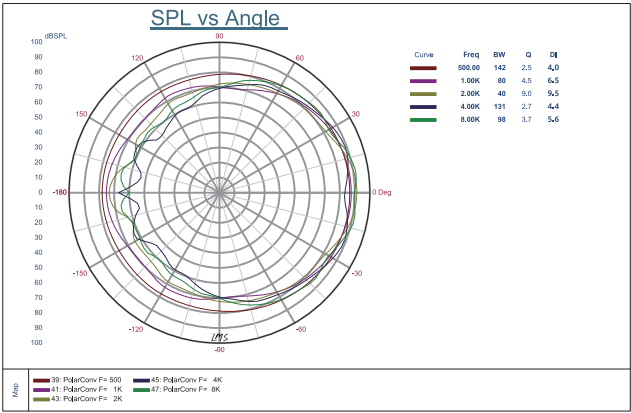


安装说明


1、先在天花板上开一个Φ238mm的孔




2、将产品网拆出



3、按预先开好的孔，将产品安装到天花板上并拧上螺丝



4、产品固定好后，将网重新装上



中山丰旭电子实业有限公司
Zhongshan Euroshine Technology Co.,Ltd
www.euroshine.com.cn