


EC-4150 EC-4300 EC-4600 规格书

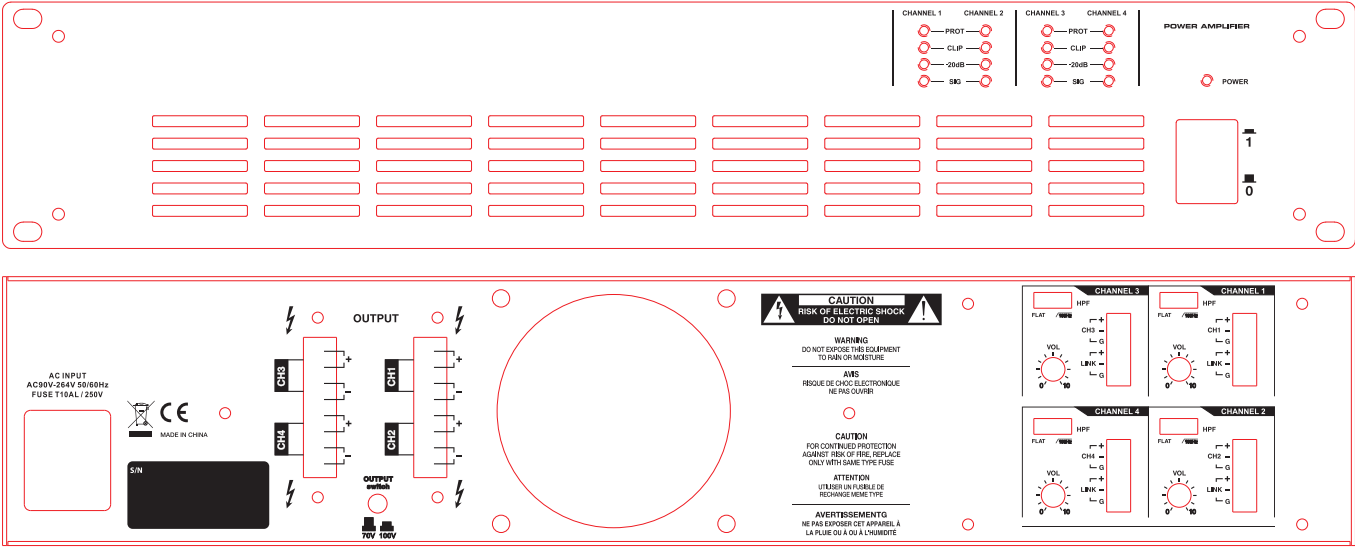

功能

- 功率放大器：轻量化机身设计, SMPS开关电源功率放大器
- 控制面板：
 - 前面板：电源开关
 - 后面板：每个通道独立音量控制和HPF功能
- 连接器：
 - 输入：每个通道欧式平衡端子输入
 - 输出：每个通道欧式端子输出
- 指示灯：电源、信号、-20dB、限幅和保护
- 保护：过压、欠压、过流和温度过热保护
- 冷却：温控连续变速风扇散热
- 先进的Class D输出线路
- 单极式PFC开关模式电源
- 低功耗高功率密度输出
- 智能轨道电源管理技术
- 温控连续变速风扇散热
- 自动无输入信号待机（15分钟）
- 定阻，定压自动控制
- 全面的保护电路：
 - 热保护、直流、交流、短路、过流限幅、超高频限幅、峰值限幅器、RMS限幅等保护

技术指标

型号	EC-4150	EC-4300	EC-4600
额定功率(1kHz, THD 1%)	150W X 4	300W X 4	600W X 4
输出阻抗	100V (67Ω)	100V (33Ω)	100V (16Ω)
输入灵敏度/阻抗	0dB / 20kΩ Balanced		
频率响应	20Hz - 20kHz		
总谐波失真(1kHz, 1/3 Rated Power)	<0.01%		
信噪比	>100dB		
电源	AC 90V-265V, 50/60Hz		
重量 (Net)	6.72KG	6.7KG	6.74KG
尺寸 (W x H x D)	483×425×88mm		