

## ED-660TS 吊球扬声器



- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度材料外壳
- 简单方便的功率设置
- 安装方便快捷,装配灵活
- 符合CE标准

### 安装配置


### 安装

扬声器悬挂在距离天花板两米处, 采用直径1mm的钢丝绳可以方便的调节高度, 同时配备提供一个固线扣及装饰托。

### 产品概述:

ED-660TS是一款60W的吊球扬声器,它具有音质非凡, 结构简洁,有多个功率选择,易于安装等特点, 高音质的扬声器, 非凡的语音音乐再现效果, 音色纯净, 层次分明。应用于机场大厅, 商场, 学校教室, 会议室, 餐厅, 办公室等场所。

### 三视图

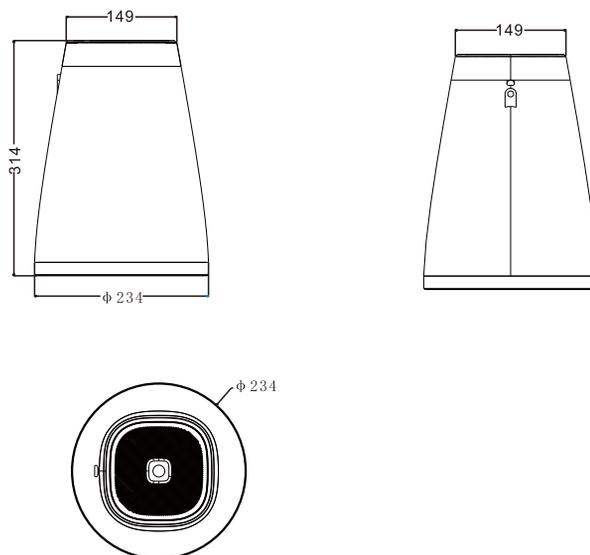


尺寸 (单位: 毫米)


### 技术规格

输入功率	7.5W/15W/30W/60W/8Ω (100V) 3.8W/7.5W/15W/30W/60W/8Ω (70V)
额定阻抗	1.33KΩ/666Ω/333Ω/166Ω/8Ω ±20% (100V) 1.33KΩ/666Ω/333Ω/166Ω/81Ω/8Ω ±20% (70V)
灵敏度	90±3dB (1M/1W)
频率响应	85Hz-17KHz±10%
覆盖角1KHz(-6dB)	167°
扬声器单元	低音6.5" *1 +高音 1" *1
安装孔尺寸	M6膨胀挂钩
扬声器安装方法	吊装
连接方式	4P接线端子
材料	PP+钙
尺寸	Φ234*314mm
重量	3.95KG/PC
工作温度	-25°C to+55°C
储存温度	-40°C to+70°C
相对湿度	≤95%


### 原理图

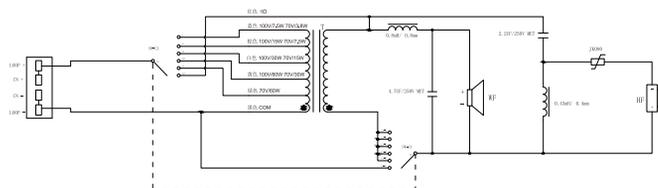


## 频率响应图

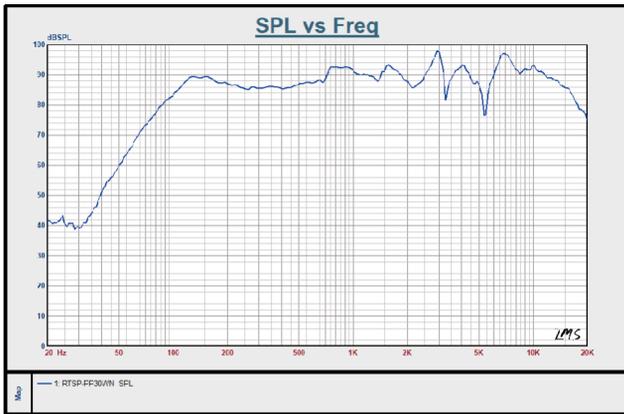

## 阻抗图

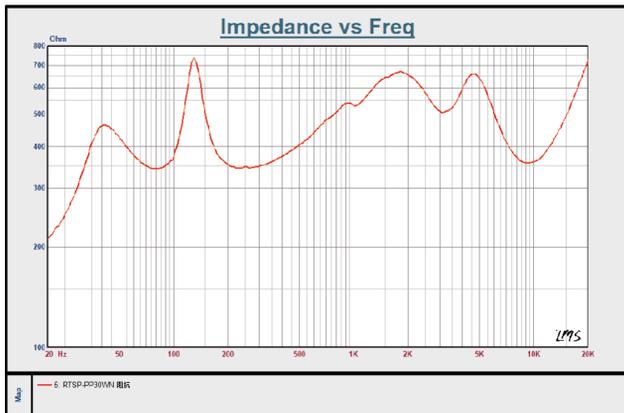


## 指向性图

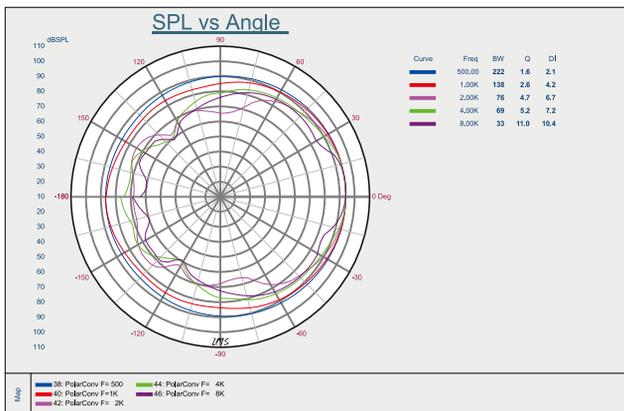


## 安装说明


1. 在天花板上安装一枚M6膨胀挂钩。




2. 将气场器取出，把线罩杯往下推，将钢索挂在挂钩上。



3. 将音频线连接好，把线罩杯推至紧贴天花板，罩住挂钩与音频连接处。

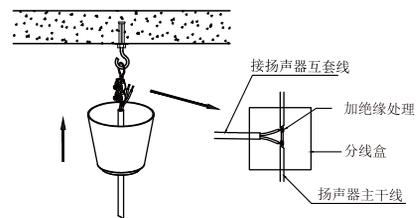

4. 完成安装。

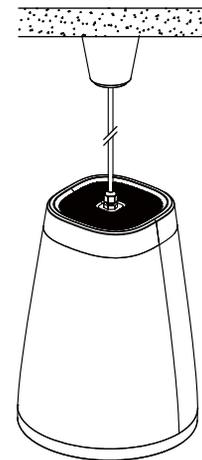

中山丰旭电子实业有限公司  
Zhongshan Euroshine Technology Co.,Ltd  
www.euroshine.com.cn